



Felicitaciones por la adquisición de tu nueva Bicicleta **BLESS**.

En este manual encontraras todas las indicaciones para el proceso de ensamblado que te ayudarán y te guiarán para llevarlo a cabo.

GUÍA

Preparación para la instalación —————	<u> </u>
Instalación de la rueda delantera————	— 2 - 3
Instalación del manubrio	 4
Instalación del freno	 5
Montar el asiento	 6
Instalación de pedales————————————————————————————————————	 7
Instalar los reflectores—	 8

Proceso de armado



Caja de tu bicicleta BLESS



Abre el embalaje externo



Extrae tu bicicleta BLESS



Accesorios incluidos



Corte los precintos y separe las piezas de tu bicicleta BLESS



Remueva las protecciones de embalaje y descartelas



Instalación Rueda Delantera



Encastre el disco de frenos en la rueda y alinealo con los seis hoyos



Ajuste los seis tornillos



Desenrosque la tuerca en el lado de liberación rápida



Retire el resorte del lado de liberación rápida



Inserte el tornillo de liberación rápida en el orificio en el medio de la rueda



Coloque el resorte en la unidad de liberación rápida

Instalación Rueda Delantera




Coloque el freno de disco en la rueda y alinéelo con los seis orificios



Apriete la tuerca contra el lado de liberación rápida



Afloje los tornillos de la horquilla delantera



Coloque la rueda en la ranura de la horquilla



Bloquear la rueda con el sistema de liberación rápida



Instalación de Manubrio



Afloje el tornillo del vástago del mango



Ajuste el vástago del mango 180º en ángulo recto



Apriete los tornillos



Remueva el tornillo



Retire la parte delantera del mango



Instale el mango y apriete los tornillos

Instalación del Freno



De vuelta la rueda para inspeccionar visualmente si el disco esta roza



Afloje el disco de freno y ajuste el tornillo



Mueva el freno de disco para colocar el disco en el centro del bloque de goma y apriete el tornillo regulador



- 1. Afloje el tornillo de compresión del núcleo del cable de freno
- 2. Apriete el núcleo del cable de freno y ajuste la holgura del freno



Montar el Asiento




Abra el cierre rápido



Inserte y cierre el tubo del asiento



Coloque el asiento en el tubo del asiento y ajuste la dirección



Apriete los tornillos en ambos lados del asiento

Instalación de Pedales



Letras en los pedales: ("R" es DERECHO y "L" es IZQUIERDO)



Apriete el pedal derecho en sentido de las agujas del reloj



Apriete el pedal izquierdo en sentido contrario a las agujas del reloj

6



Instalar los Reflectores




Retire los tornillos del reflector delantero



Fíjelo en el manubrio



Fije el reflector trasero en el tubo del asiento

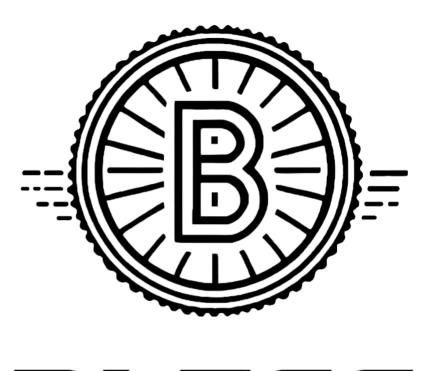

BLESS